


## SLOT2

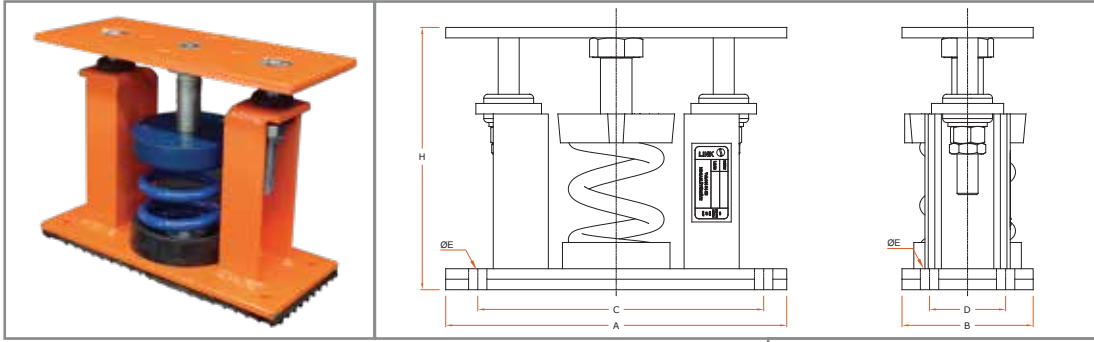

### Malzeme / Material:

Çelik / Steel

Yükseklik Ayar Cıvatası / Height adjustment bolt

### Standart Kaplama / Standart Finish

Epoxy Boya ve Elektrogalvaniz / Epoxy Paint and Zinc Plated


### Hizmet / Service:

Doğal Frekans / Natural Frequency : 2 - 2.5 Hz

Zemine oturan mekanik ekipmanların titreşim izolasyonu ve sismik koruması için kullanılır.  
Used for seismic protection and vibration isolation of floor mounted mechanical equipment.

### Onay / Approval:

Tüv-ANSI ASHRAE171 onaylıdır. / Approved by Tüv-ANSI ASHRAE171



### Ölçüler / Dimensions

Kod / Code	Yük Load (N)	Çökme Deflection (mm)	k (N/mm)	Renk (Yay) Colour (Spring)	H Çalışma Yüksekliği Operational Height (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	øE (mm)							
SLOT2.50	500	50	10	Mavi/Blue	215	280	120	240	80	14							
SLOT2.100	1000		20	Yeşil/Green													
SLOT2.200	2000		40	Turuncu/Orange													
SLOT2.300	3000		60	Sarı/Yellow													
SLOT2.400	4000		80	Mavi/Blue													
SLOT2.500	5000		100	Siyah/Black													
SLOT2.600	6000		120	Beyaz/White													
SLOT2.700	7000		140	Kırmızı/Red													
SLOT2.800	8000		160	Gri/Gray													
SLOT2.900	9000		180	Yeşil/Green													
SLOT2.1000	10000		200	Kırmızı/Red													
SLOT2.1200	12000		240	Siyah/Black													
SLOT2.1400	14000		280	Yeşil/Green													
SLOT2.1600	16000		320	Siyah/Black													
SLOT2.1	Alt Uzatma Montaj Plakası										8	200	280	80	240	14	



Sismik Ürün / Seismic Product