


SLOT2V2

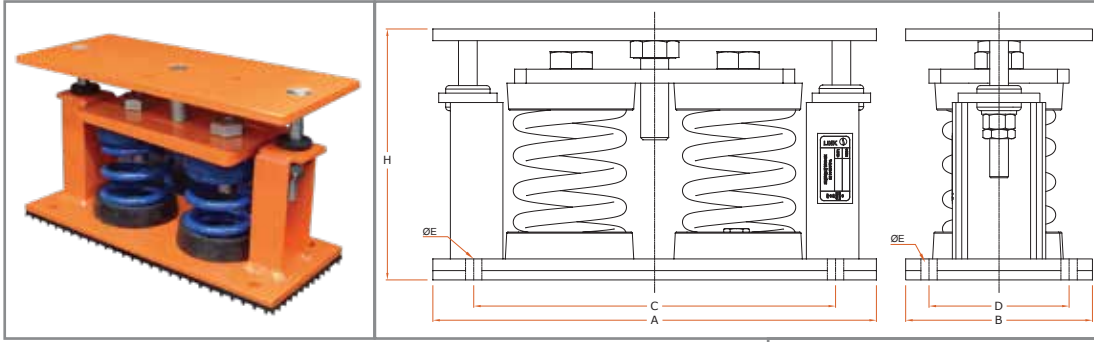

Malzeme / Material:

Çelik / Steel

Yükseklik Ayar Cıvatası / Height adjustment bolt

Standart Kaplama / Standart Finish

Epoxy boya ve Elektrogalvaniz / Epoxy Paint and Zinc Plated

Hizmet / Service:

Doğal Frekans / Natural Frequency : 2-2,5 Hz

Zemine oturan mekanik ekipmanların titreşim izolasyonu ve sismik koruması için kullanılır.

Used for seismic protection and vibration isolation of floor mounted mechanical equipment.

Onay / Approval:

Tüv-ANSI ASHRAE171 onaylıdır. / Approved by Tüv-ANSI ASHRAE171



Ölçüler / Dimensions

| Kod / Code | Yük Load (N) | Çökme Deflection (mm) | k (N/mm) | Renk (Yay) Colour (Spring) | H Çalışma Yüksekliği Operational Height (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | øE (mm) |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| SLOT2V2.1800 | 18000 | 50 | 360 | Yeşil / Green | 215 | 380 | 160 | 310 | 120 | 14 |
| SLOT2V2.2000 | 20000 | | 400 | Kırmızı / Red | | | | | | |
| SLOT2V2.2400 | 24000 | | 480 | Siyah / Black | | | | | | |
| SLOT2V2.2800 | 28000 | | 560 | Yeşil / Green | | | | | | |
| SLOT2V2.3200 | 32000 | | 640 | Siyah / Black | | | | | | |
| SLOT2V2.1 | Alt Uzatma Montaj Plakası | | | | 10 | 280 | 360 | 120 | 310 | 14 |



Sismik Ürün / Seismic Product